


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																	
<table border="1"> <tr> <th>Art.-Nr. / Item No.</th><th>Länge / Length</th><th>Verpackung / Packaging</th></tr> <tr> <td>74021</td><td>100 m</td><td>Spule/Trommel Papier / Spool/Drum Paper</td></tr> <tr> <td>74020</td><td>305 m</td><td>Abroll-Box / Unwind box</td></tr> <tr> <td>74022</td><td>500 m</td><td>Spule/Trommel Holz / Spool/Drum Wood</td></tr> </table>							Art.-Nr. / Item No.	Länge / Length	Verpackung / Packaging	74021	100 m	Spule/Trommel Papier / Spool/Drum Paper	74020	305 m	Abroll-Box / Unwind box	74022	500 m	Spule/Trommel Holz / Spool/Drum Wood	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Außenmantel / Outer sheath:</td><td>Ø 7.0 mm</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Geflecht / Braid:</td><td>48/0.12 mm Al</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Aluminium-Folie / Aluminium foil</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Geflecht / Braid:</td><td>48/0.12 mm Al</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Aluminium-Folie / Aluminium foil</td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>Dielektrikum / Dielectric:</td><td>4.40 ± 0.15 mm PE</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Innenleiter / Inner conductor:</td><td>1.02 ± 0.05 mm CCS</td></tr> </table>							1	Außenmantel / Outer sheath:	Ø 7.0 mm	2	Geflecht / Braid:	48/0.12 mm Al	3	Aluminium-Folie / Aluminium foil		4	Geflecht / Braid:	48/0.12 mm Al	5	Aluminium-Folie / Aluminium foil		6	Dielektrikum / Dielectric:	4.40 ± 0.15 mm PE	7	Innenleiter / Inner conductor:	1.02 ± 0.05 mm CCS
Art.-Nr. / Item No.	Länge / Length	Verpackung / Packaging																																												
74021	100 m	Spule/Trommel Papier / Spool/Drum Paper																																												
74020	305 m	Abroll-Box / Unwind box																																												
74022	500 m	Spule/Trommel Holz / Spool/Drum Wood																																												
1	Außenmantel / Outer sheath:	Ø 7.0 mm																																												
2	Geflecht / Braid:	48/0.12 mm Al																																												
3	Aluminium-Folie / Aluminium foil																																													
4	Geflecht / Braid:	48/0.12 mm Al																																												
5	Aluminium-Folie / Aluminium foil																																													
6	Dielektrikum / Dielectric:	4.40 ± 0.15 mm PE																																												
7	Innenleiter / Inner conductor:	1.02 ± 0.05 mm CCS																																												
<table border="1"> <tr> <th>Dämpfung / Attenuation</th><th>[@ 20 °C / 68 °F]</th></tr> <tr> <th>Frequenz / Frequency (MHz)</th><th>Maximum (dB/100 m)</th></tr> <tr><td>100</td><td>8.9</td></tr> <tr><td>200</td><td>10.6</td></tr> <tr><td>300</td><td>12.1</td></tr> <tr><td>500</td><td>15.29</td></tr> <tr><td>800</td><td>19.5</td></tr> <tr><td>1000</td><td>21.49</td></tr> <tr><td>1350</td><td>25.5</td></tr> <tr><td>1750</td><td>29.6</td></tr> <tr><td>2050</td><td>32.7</td></tr> </table>							Dämpfung / Attenuation	[@ 20 °C / 68 °F]	Frequenz / Frequency (MHz)	Maximum (dB/100 m)	100	8.9	200	10.6	300	12.1	500	15.29	800	19.5	1000	21.49	1350	25.5	1750	29.6	2050	32.7																		
Dämpfung / Attenuation	[@ 20 °C / 68 °F]																																													
Frequenz / Frequency (MHz)	Maximum (dB/100 m)																																													
100	8.9																																													
200	10.6																																													
300	12.1																																													
500	15.29																																													
800	19.5																																													
1000	21.49																																													
1350	25.5																																													
1750	29.6																																													
2050	32.7																																													

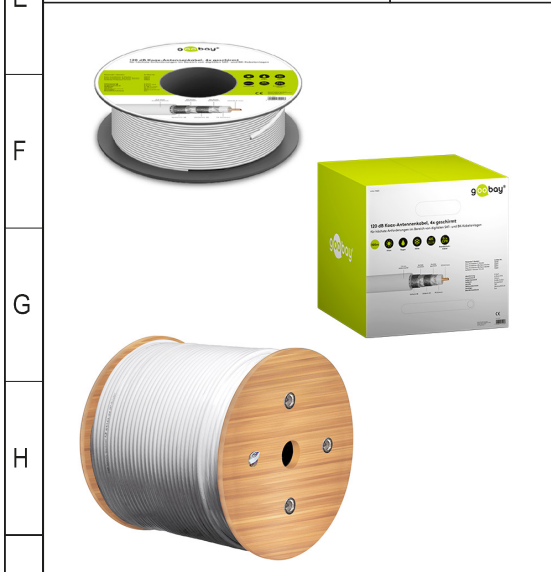

120 dB Koax-Antennenkabel

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen
- hochwertiges PVC für Schutz vor Hitze, Kälte und Regen
- Meterskalierung auf dem Kabel

Impedanz: 75+3 Ohm
 Kapazität: 52+3 pF/Ft (Nom.)
 V_{Ausbreitung}: 82 %
 Echoverlust: 5-1000 MHz ≥20 dB
 1000-2000 MHz ≥18 dB

120 dB coax-antenna cable

- digitally suitable for the domestic installation of HDTV via DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- quadruple signal shield for particular protection over long distances
- high quality PVC material protect against
- meter scaling on the cable simplifies building installation

Impedance: 75+3 Ohm
 Capacitance: 52+3 pF/Ft (Nom.)
 Velocity Propagation: 82 %
 Echo Loss: 5-1000 MHz ≥20 dB
 1000-2000 MHz ≥18 dB

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	22.05.2019	tf	Goobay Koaxkabel 120dB	1/1		
22.04.2021	aw	gepr.:	22.05.2019	tf	CCS, 4x geschirmt XXXXm			
				Norm:	Zeichnungs-Nr.:		von	
				Änderungen vorbehalten / Subject to change		74020, 74021, 74022		